Vodafone Connect Card VC701SI

ボーダフォン コネクトカード VC701SI

– Mac OS X 用　設定ガイド –

はじめに

このたびは「VC701SI」をご利用いただき、まことにありがとうございます。

●動作する環境について

・本ソフトウェアはコンパクトフラッシュ Type Ⅱまたは PC カード Type Ⅱのスロットを持ち、Mac OS X 10.2.5~10.3.5 の OS を搭載した PowerBook 上でご利用できます。
※上記に該当する場合でも、マシン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなどのご利用環境によって、正常に動作しない場合があります。

・最新の動作確認機種などの技術情報はセイコーインスツル株式会社のホームページでご案内しています。
http://www.sii.co.jp/vc/

ご注意

・本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
・本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたら「お問合せ先（▶ 10 ページ）」までご連絡ください。
・コンパクトフラッシュは米国 SanDisk 社の登録商標です。
・Mac、PowerBook、Mac OS は Apple Computer, Inc. の登録商標です。
・その他、記載された会社名、システム名、サービス名、ソフト名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

ご使用にあたってのご注意

●ご使用いただく前に、VC701SI 取扱説明書を必ずお読みください。
●通信中（VC701SI の LED が点灯中）に、VC701SI を PowerBook から引き抜かないでください。また通信の切断の操作を行ってから PowerBook の電源を OFF にしてください。
●VC701SI は、使用環境により本体が熱くなることがありますが異常ではありません。この場合、VC701SI の側面を持って、取り外してください。
●USIM カードを PIN 照合ありに設定していると、ダイヤルアップによるインターネット接続ができません。PIN 照合ありに設定した環境で、PIN コードを照合しないに設定する必要があります。
●USIM カードおよび PIN コード、PIN ロック解除コード（PUK コード）の詳細については、USIM カードに付属の取扱説明書をご覧ください。
●PowerBook の動作や操作方法およびパソコンに搭載されているアプリケーションについては、PowerBook に付属の取扱説明書をご覧ください。

目　次

はじめに ・・・

1. アクセスインターネットのご紹介

アクセスインターネットとは、プロバイダ契約をせずにインターネットに接続することができるサービスです。ご利用にはアクセスインターネット専用通信料金が適用されます。

アクセスインターネット設定情報

アクセスインターネットの設定内容は下記の通りです。

パケット通信

項目	設定値	備考
電話番号	*99#	
アカウント名	vodafone@connect	半角小文字
パスワード	vodafone	半角小文字
IP アドレス	「サーバー割り当ての IP アドレス」をチェック	
DNS サーバー	「サーバー割り当てのネームサーバーアドレス」をチェック	

64k デジタル通信

項目	設定値	備考
電話番号	*7300	
アカウント名	ai@vodafone	半角小文字
パスワード	vodafone	半角小文字
IP アドレス	「サーバー割り当ての IP アドレス」をチェック	
DNS サーバー	「サーバー割り当てのネームサーバーアドレス」をチェック	

2. Mac OS X の設定

VC701SI を認識させる

※本文中の手順は Mac OS X 10.3.x の画面例で記載していますが、Mac OS X 10.2.x でも同様の手順で進めることが可能です。

1.PowerBook の電源を ON にし、Mac OS X を起動します。

2. ダウンロードしたファイル「Vodafone VC701SI.dmg」をダブルクリックすると「Vodafone VC701SI」という仮想ボリュームが作成されます。
この仮想ボリュームの中にある「Vodafone VC701SI」(VC701SI 専用 CCL ファイル)を起動ディスクのハードディスク内にある「ライブラリ」の中の「Modem Scripts」フォルダ内へコピーします。
※CCL ファイルは、Mac OS のダイヤルアップ機能で VC701SI をご使用するために必要なモデム設定ファイルです。

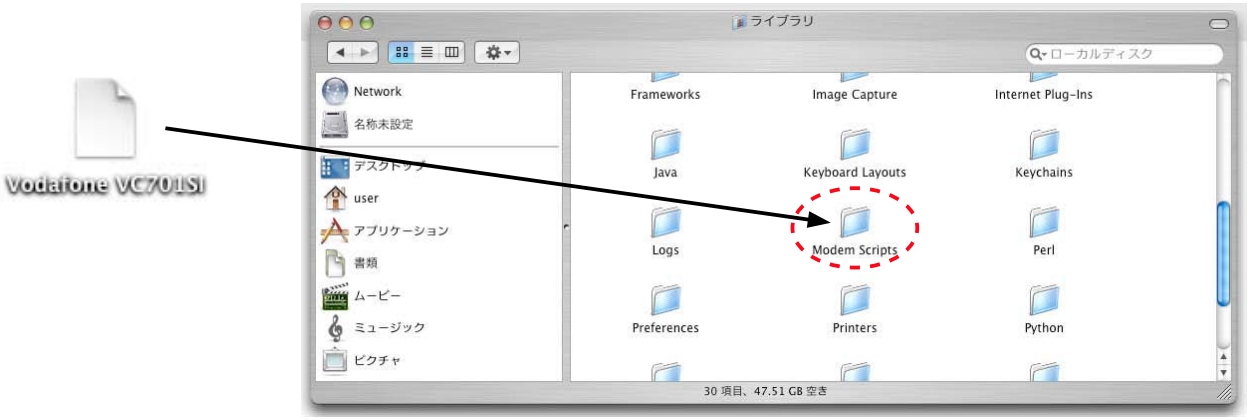

3.PowerBook を再起動します。

4.VC701SI に USIM カードが正しく装着されていることを確認し、PowerBook の PC カードスロットに VC701SI を挿入します。
VC701SI が認識されているかどうかの確認を行います。
・VC701SI の LED が緑色に点滅することを確認してください。
・PowerBook のメニューにカードのアイコンが表示され、"Vodafone VC701SI" と表示されることを確認してください。
※上記を確認できない場合は、再度 VC701SI を挿入しなおしてください。

以上で、VC701SI の認識は完了です。

インターネットに接続するための各種設定をする

※本文中の手順は Mac OS X 10.3.x の画面例で記載していますが、Mac OS X 10.2.x でも同様の手順で進めることが可能です。

1. PowerBook の PC カードスロットに VC701SI を挿入します。

2.[アップルメニュー] から [システム環境設定] を選びます。この中に表示される [ネットワーク] をクリックします。

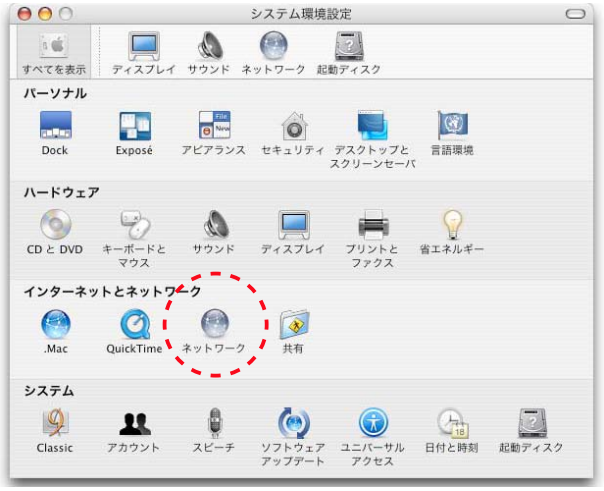

3.[表示] に [PC カードモデム] を選び、[PPP] タブが選択されていることを確認し、サービスプロバイダ、アカウント名、パスワード、電話番号を入力します。

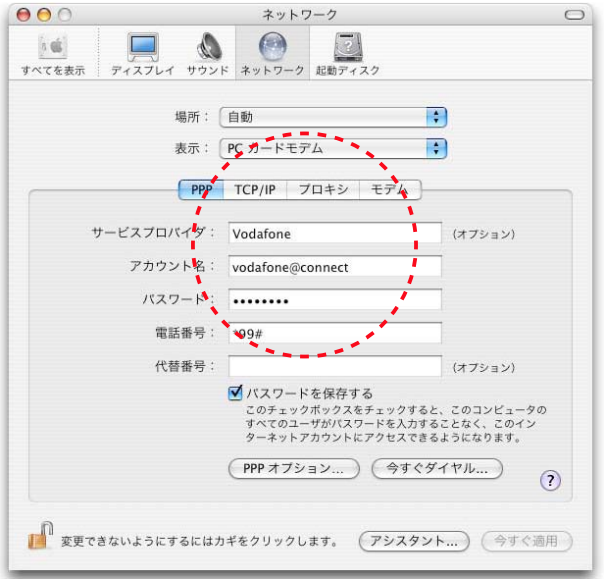

アクセスインターネットへ接続する場合は、下記アカウント名、パスワード、電話番号を半角文字で入力してください。

（パケット通信の場合）

アカウント名 : vodafone@connect
パスワード : vodafone
電話番号 : *99#

（64k デジタル通信の場合）

アカウント名 : ai@vodafone
パスワード : vodafone
電話番号 : *7300

4.PPP オプションをクリックします。
詳細オプションの中の「PPP エコーパケットを送信」のチェックをはずし、[OK] をクリックします。

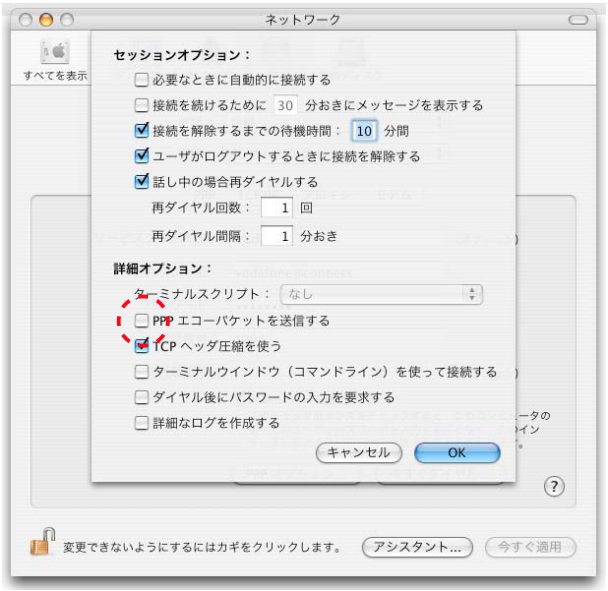

5.[TCP/IP] タブを選び、[DNS サーバ] にプロバイダから指定されたアドレスを入力します。

アクセスインターネットへ接続する場合は、アドレスの入力は不要です。

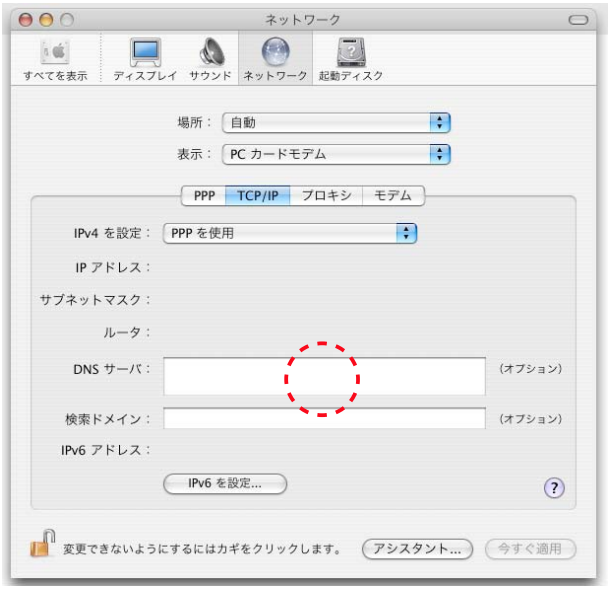

6.[モデム] タブを選び、モデムに「Vodafone VC701SI」を選びます。また、[メニューバーにモデムの状況を表示する] にチェックを入れ、[今すぐ適用] をクリックし、「ネットワーク」ウィンドウを閉じます。

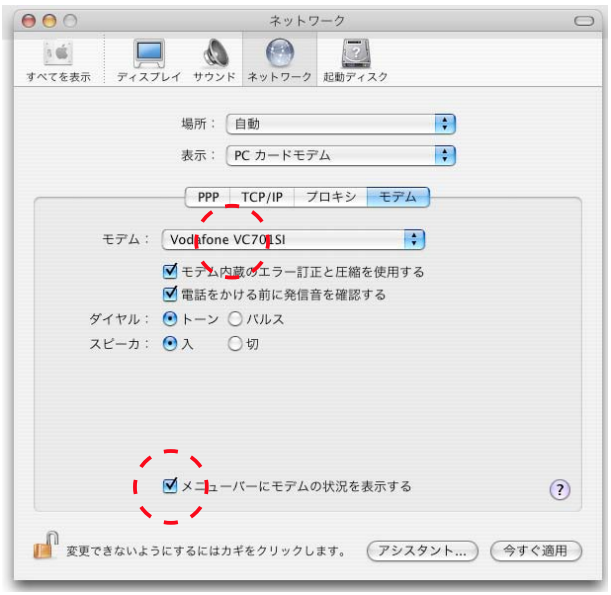

モデムに「Vodafone VC701SI」が表示されない場合は、CCL ファイルを誤ってコピーした可能性があります。ハードディスク内にある「ライブラリ」の中の「Modem Scripts」フォルダ内に「Vodafone VC701SI」があるかどうかご確認ください。ない場合は　「2.Mac OS X の設定（4ページ）」の手順に従い、CCLファイルのコピーを行ってください。

インターネットに接続する

※本文中の手順は Mac OS X 10.3.x の画面例で記載していますが、Mac OS X 10.2.x でも同様の手順で進めることが可能です。

1. 画面右上に表示されている受話器のアイコンをクリックし、[PC カードモデム] を選びます。

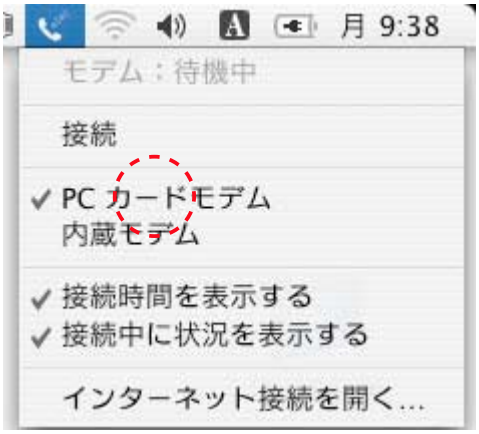

2. 受話器のアイコンをクリックし、[接続] を選ぶと、接続を開始します。

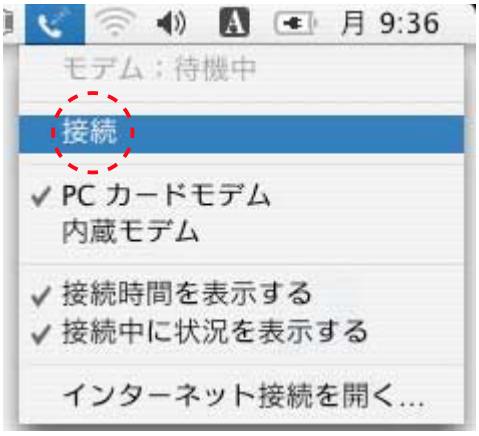

3. 切断する際は、受話器マークをクリックし、[接続解除] を選びます。

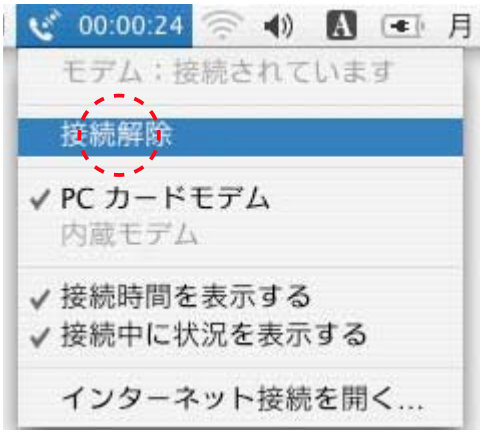

4.VC701SI を取り外す際には、まずデスクトップ右上に表示されているカードのアイコンをクリックし、[カード電源 切] を選択します。その後、PC カードスロットから VC701SI を取り外します。

3. トラブルシューティング

VC701SI が認識されない

VC701SI がカードスロットに正しく挿入されていますか？
カードスロット及び PC カードアダプタに、しっかりと挿入されていないと、認識が正しく行われません。もう一度確認してください。

ダイヤルアップ接続できない

●VC701SI がカードスロットに正しく挿入されていますか？
カードスロット及び PC カードアダプタに、しっかりと挿入されていないと、ダイヤルアップ接続を行うことができません。もう一度確認してください。

●USIM カードが正しく装着されていますか？
USIM カードが正しく装着されていないと、ダイヤルアップ接続を行うことができません。
VC701SI を取り外し、USIM カードが正しく装着されていることを確認してください。

●電波状態は良好ですか？
電波状態が悪い場合、ダイヤルアップ接続に失敗する場合があります。また、圏外の場合は、ダイヤルアップ接続を行うことができません。

●接続先が正しく設定されていますか？
接続先の設定が正しいか、もう一度、確認してください。

●USIM カードを PIN 照合ありに設定していませんか？
USIM カードを PIN 照合ありに設定しているとダイヤルアップ接続できません。設定を行った環境で PIN 照合なしに変更してからダイヤルアップ接続してください。確認方法及び設定の変更方法は VC701SI の取扱説明書を参照してください。

LED が点灯しない

VC701SI を一旦取り外し、もう一度、PC カードスロットに挿入してください。

LED が赤と緑の交互に点灯する

USIM カードが正しく装着されていない可能性があります。
VC701SI を取り外し、USIM カードが正しく装着されていることを確認してください。

4. お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

VC701SI のセットアップ、操作方法等、技術的なお問い合わせについて

ビジネスヘルプデスク

一般電話・携帯電話・PHS から　0088-21-5525（無料）

ボーダフォン携帯電話から *5525（無料）

受付時間／ 9:00 ～ 21:00

総合案内、紛失・故障受付について

ボーダフォンお客さまセンター

URL　http://www.vodafone.jp/

総合案内	**ボーダフォン携帯電話から 157（無料）**
紛失・故障受付	**ボーダフォン携帯電話から 113（無料）**

一般電話からおかけの場合

ご契約地域

北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	0088-240-157　（無料）
	紛失・故障受付	0088-240-113　（無料）
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	0088-241-157　（無料）
	紛失・故障受付	0088-241-113　（無料）
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	0088-242-157　（無料）
	紛失・故障受付	0088-242-113　（無料）
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県	総合案内	0088-259-157　（無料）
	紛失・故障受付	0088-259-113　（無料）
徳島県・香川県・愛媛県・高知県	総合案内	0088-247-157　（無料）
	紛失・故障受付	0088-247-113　（無料）
福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	0088-250-157　（無料）
	紛失・故障受付	0088-250-113　（無料）

滞在先からの各種お問合せおよび盗難・紛失の際は

ボーダフォン国際コールセンター

滞在国から　+81-3-5351-3491(有料)

日　本から　0088-24-0018(無料)

VC701SI　Mac OS X 用　設定ガイド

2005 年 7 月 第 2 版発行
ボーダフォン株式会社

機種名：VC701SI
製造元：セイコーインスツル株式会社

携帯電話・PHS 事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。